



SAT IMPRESORAS POS


38T

- Impresora térmica de alta velocidad de impresión, hasta 300mm/s
- Bajo consumo de energía, energía eficiente y amigable con el medio ambiente
- Cubierta a prueba de salpicaduras (Accesorio adicional)

BENEFICIOS

- Triple interface de comunicación (USB-SERIAL-ETHERNET) alta compatibilidad con sistemas POS.
- Excelente calidad de impresión, códigos de barras 1D, 2D y escala de grises.
- Certificación EnergyStar, reducción de huella Co2.

APLICACIONES

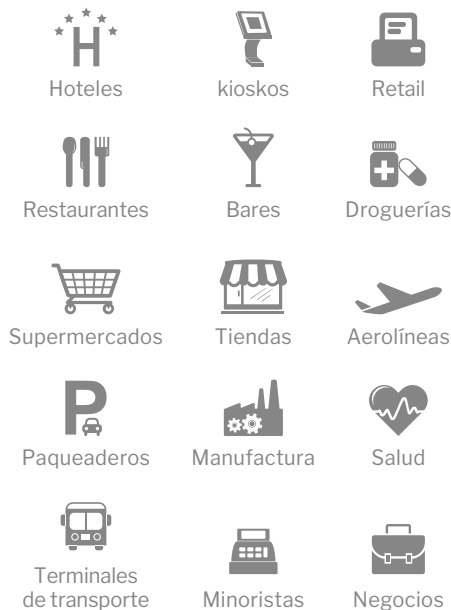

PUERTOS



GARANTÍA




Contamos con el personal e infraestructura necesaria para darle un excelente servicio Post-Compra.

DESCRIPCIÓN

Conoce la impresionante y versátil impresora SAT 38T, con una velocidad de impresión hasta 300 mm por segundo y una de las más altas resoluciones en impresión de 203 dpi. Imprima en diferentes escalas de grises logrando tickets con impresión de logos y marca de agua si lo desea.

La impresora SAT 38T es compatible con múltiples sistemas operativos y software de facturación, lo cual resulta indispensable para una fácil instalación a su solución. Incluye puerto de ethernet incorporado para acoplarla a su red y un dispositivo "buscar" que con tan solo unos pasos podrá brindar alerta sonora al momento de imprimir o un error.

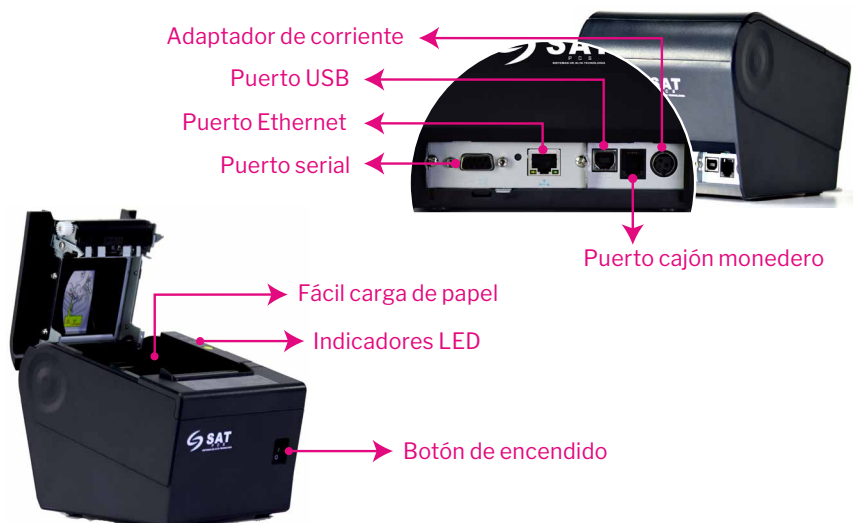



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
Impresión	Metodo de impresión	Térmica directa
	Velocidad de impresión	Máx. 300mm/s
	Tamaño de impresión	48mm/78mm
	Resolución	203dpi (8puntos/linea)
Papel	Tipo de papel	Papel térmico
	Tamaño del papel	58mm/80mm
	Densidad del papel	0.056 ~ 0.1 mm
	Diametro del rollo de papel	Máx. Ø 83mm
	Carga del papel	Fácil carga del papel
	Corte del papel	Corte parcial o corte total
Confiabilidad	Cabezal térmico de impresión (TPH)	150K
	Autocortador	2 millones de cortes
Sensores		Salida de papel, dos sensores de cerca final del papel, detección de atasco del cortador, tapa abierta
Interfaz		USB (Integrado) SERIAL -ETHERNET (Modulares)
Memoria	RAM	16 Mb
	Flash	32 Mb
Fuentes	Alfanuméricas	ASCII 9X17, 12X24 puntos
	Definidas por el usuario	Si
	Tamaño línea carácter	48
Código de barras	1D	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93
	2D	PDF417, QR CODE
Gráficos		Soporta impresión de mapa de bits con diferentes densidades e impresión de mapa de bits definida por el usuario (Máx. 40k por mapa de bits y máx. 256k total)
Indicadores LED	Encendido	LED Verde
	Papel	LED Rojo
	Error	LED Rojo
Adaptador de corriente	Entrada AC	AC 100V-240V 5060HZ
	Salida DC	DC 24V/2A
Condiciones de ambiente	En operación	0°C ~ 40°C, 20% ~85% RH
	En almacenamiento	-20°C ~ 70°C, 5% ~95% RH
Software	Emulación	ESC/POS
	Driver	Windows/POSReady/Linux CPUS/OPOS/JavaPOS
	SDK	WinCE, Win mobile, Android
Características físicas	Dimensiones	197mm*L x 145*W x 146*H
	Peso	1.8Kg (Sin rollo de papel)
Accesorios		USB, Serial, Cable paralelo, rollo de papel, adaptador AC, cable de alimentación, CD, guía rápida de inicio

